

Пошаговая инструкция по обновлению прошивки для телефона С307


Скачайте с официального сайта Vertex

<http://vertex-digital.ru/podderzhka/phone>

- Программу для смены ПО
- Драйвера
- Последнюю версию прошивки


Установка драйверов

Распакуйте архив `MS_USB_ComPort_Driver_exe_v1.1032.1` и запустите соответствующий *.exe файл

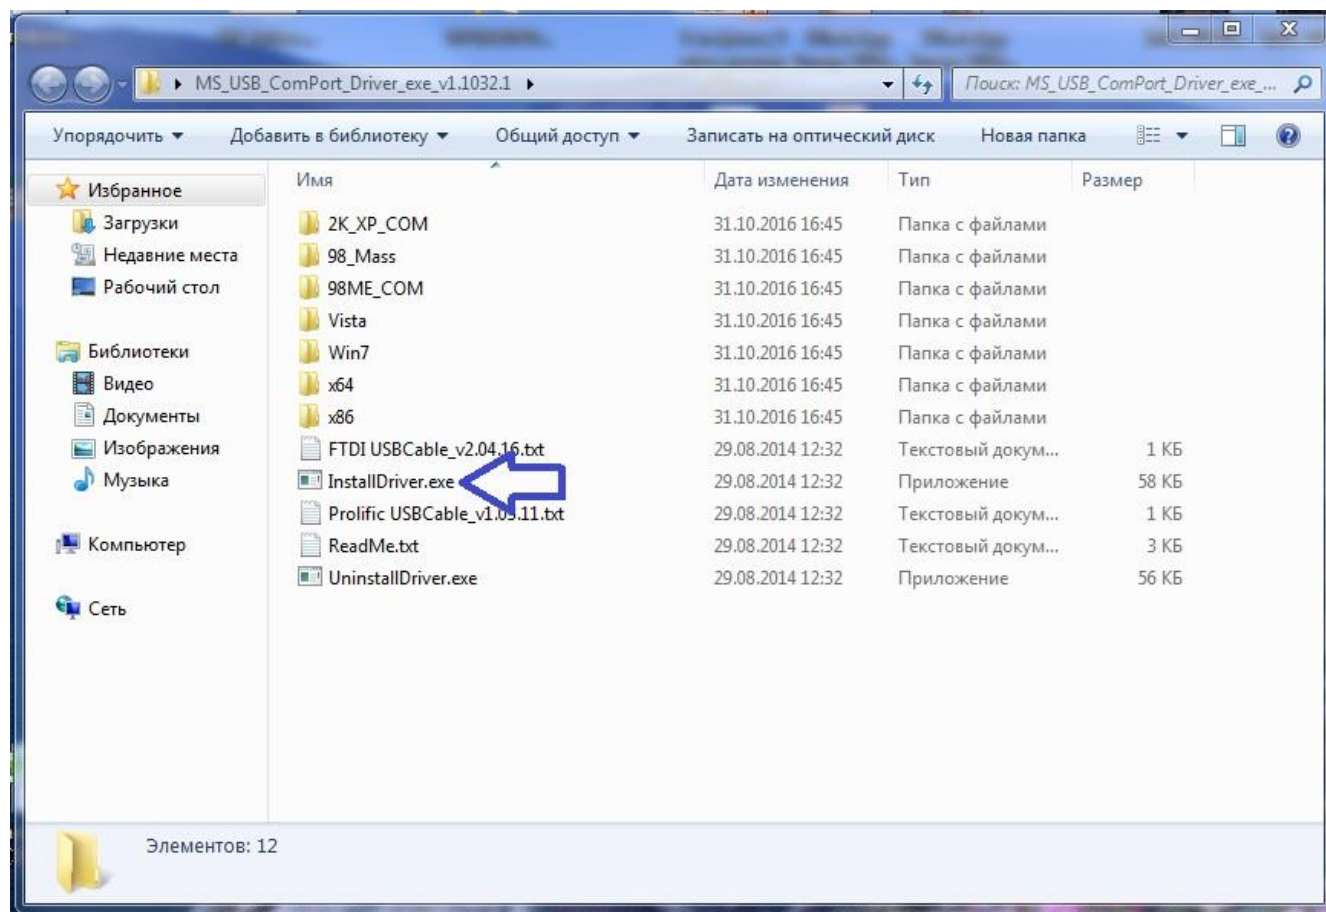

Обновление прошивки


Распакуйте архив `FlashTool_exe_v5.1420.00` и запустите соответствующий *.exe файл

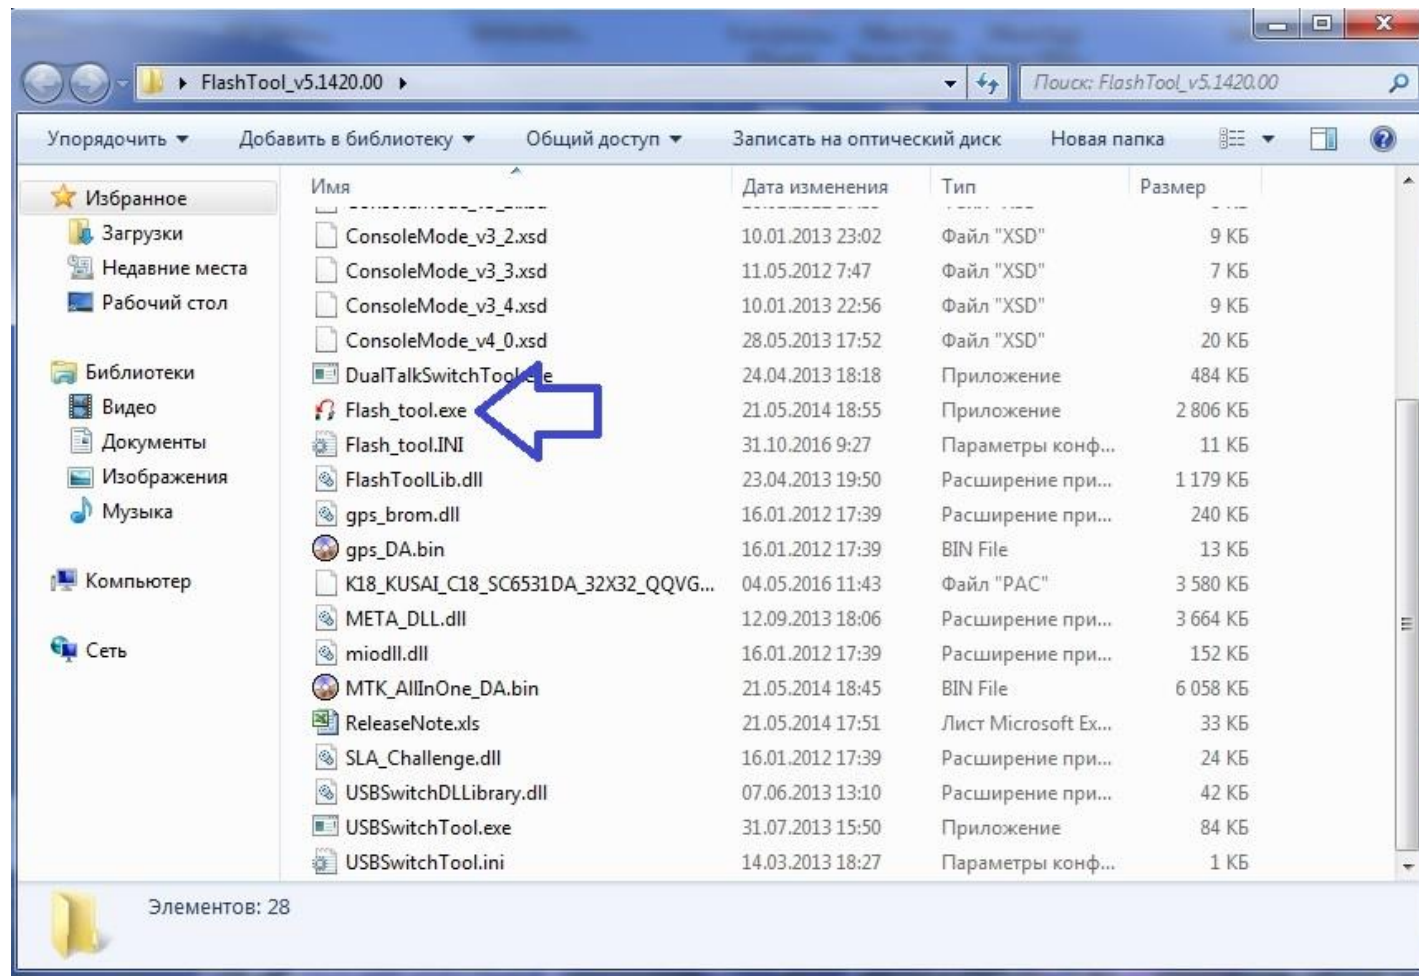

Обновление прошивки


Запустив Flash Tool, перейдите в меню Options и отметьте следующие опции:

- ✓ USB Download/Readback
- ✓ Format FAT

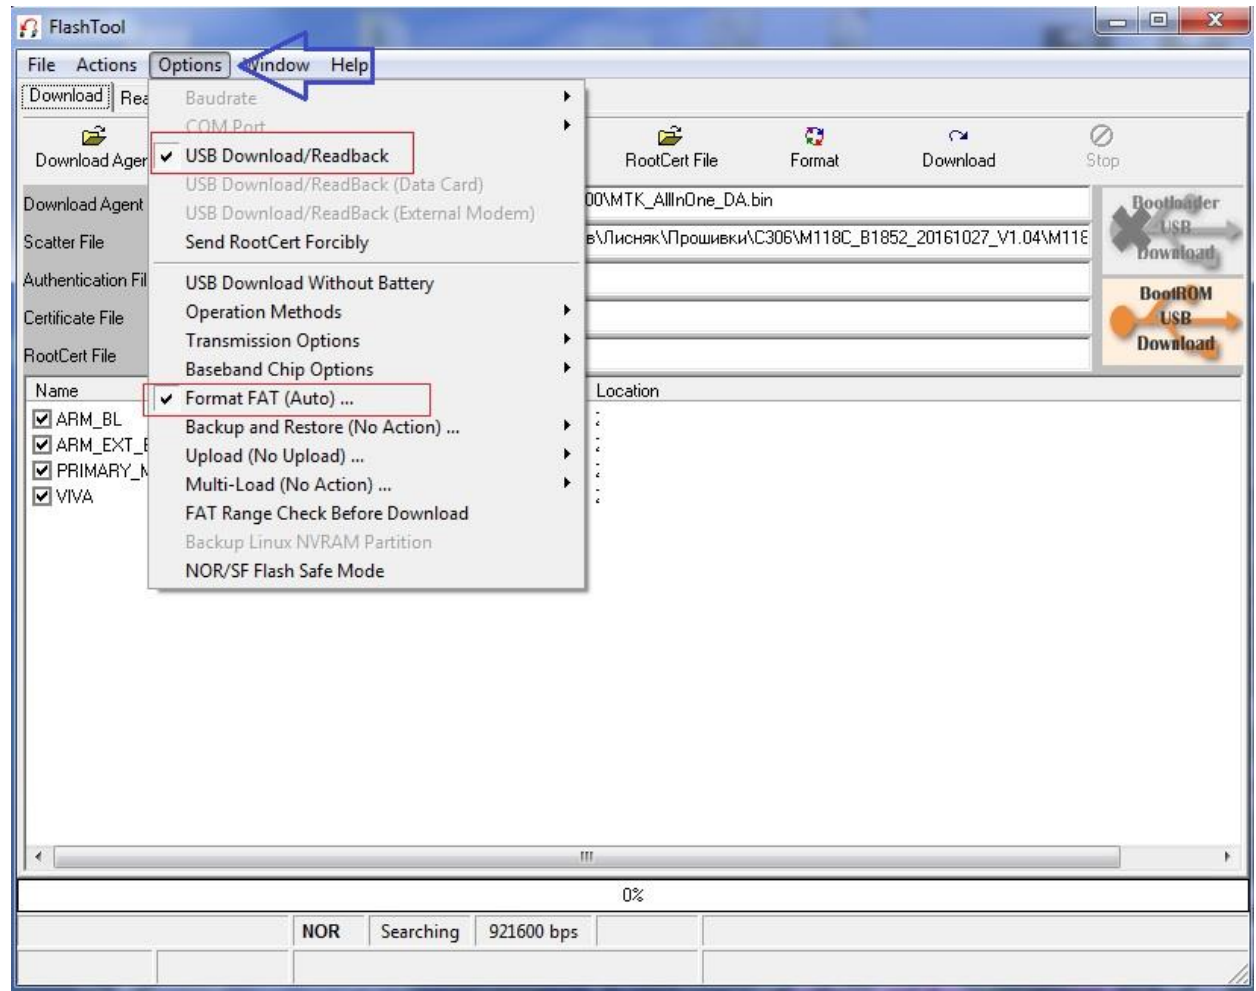


Обновление прошивки

Нажмите кнопку **Download Agent** и выберите файл **MTK_AllInOne_DA**
Файл имеет расширение ***.bin**

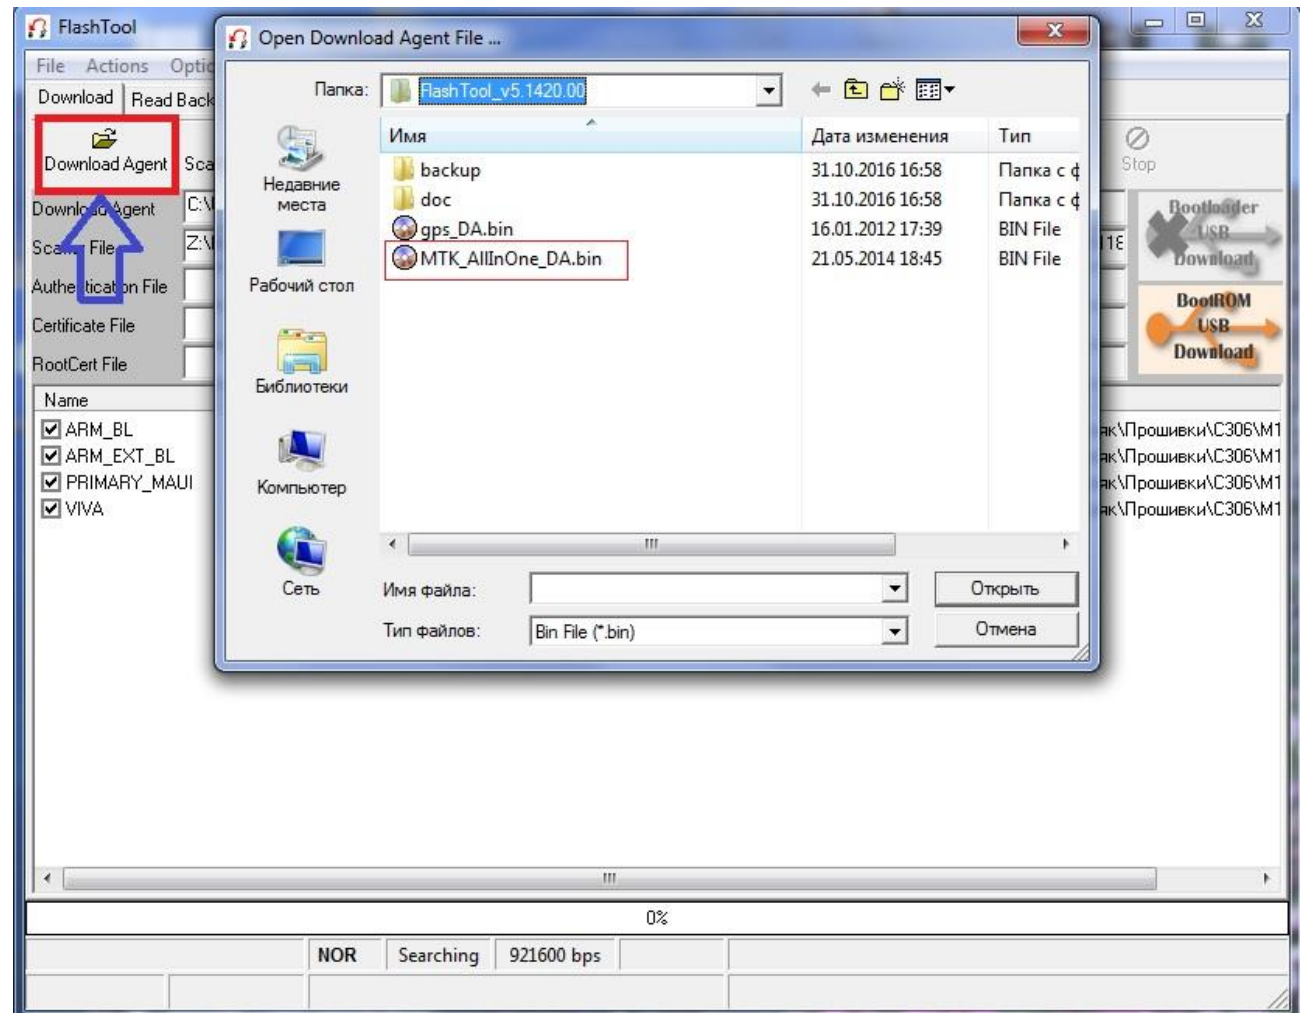

Обновление прошивки

Нажмите кнопку **Scatter/Config file**, укажите путь к скаченной прошивке и выберите файл с расширением ***.cfg**

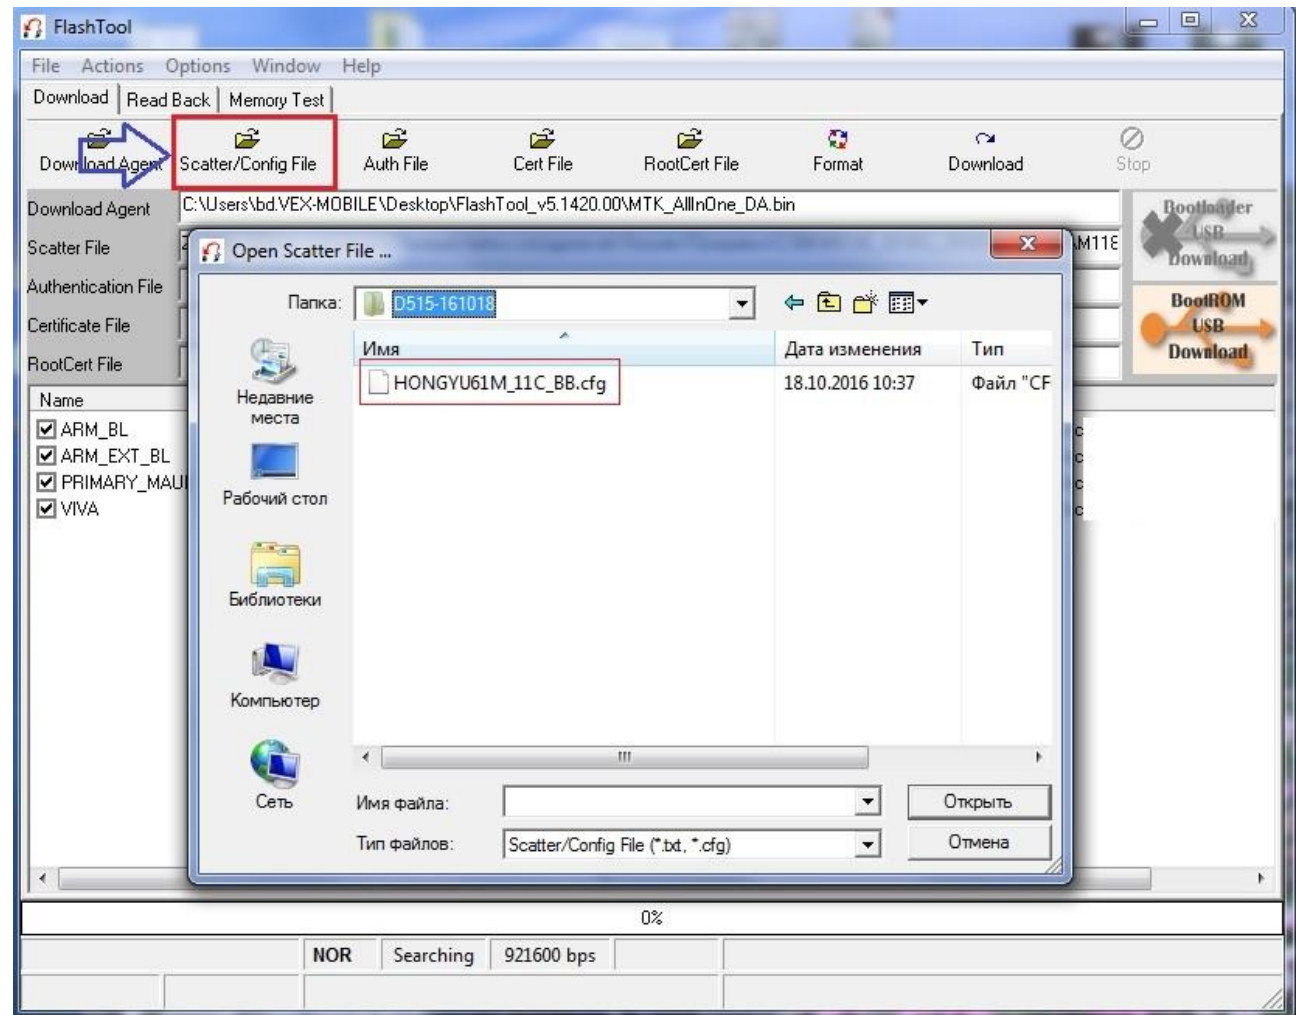


Обратите внимание: прошивка должна быть предварительно разархивирована

Обновление прошивки

1. Подключите телефон **без АКБ** к компьютеру посредством usb кабеля
2. Нажмите клавишу **Download**.

В строке состояния
отобразится режим **Waiting**

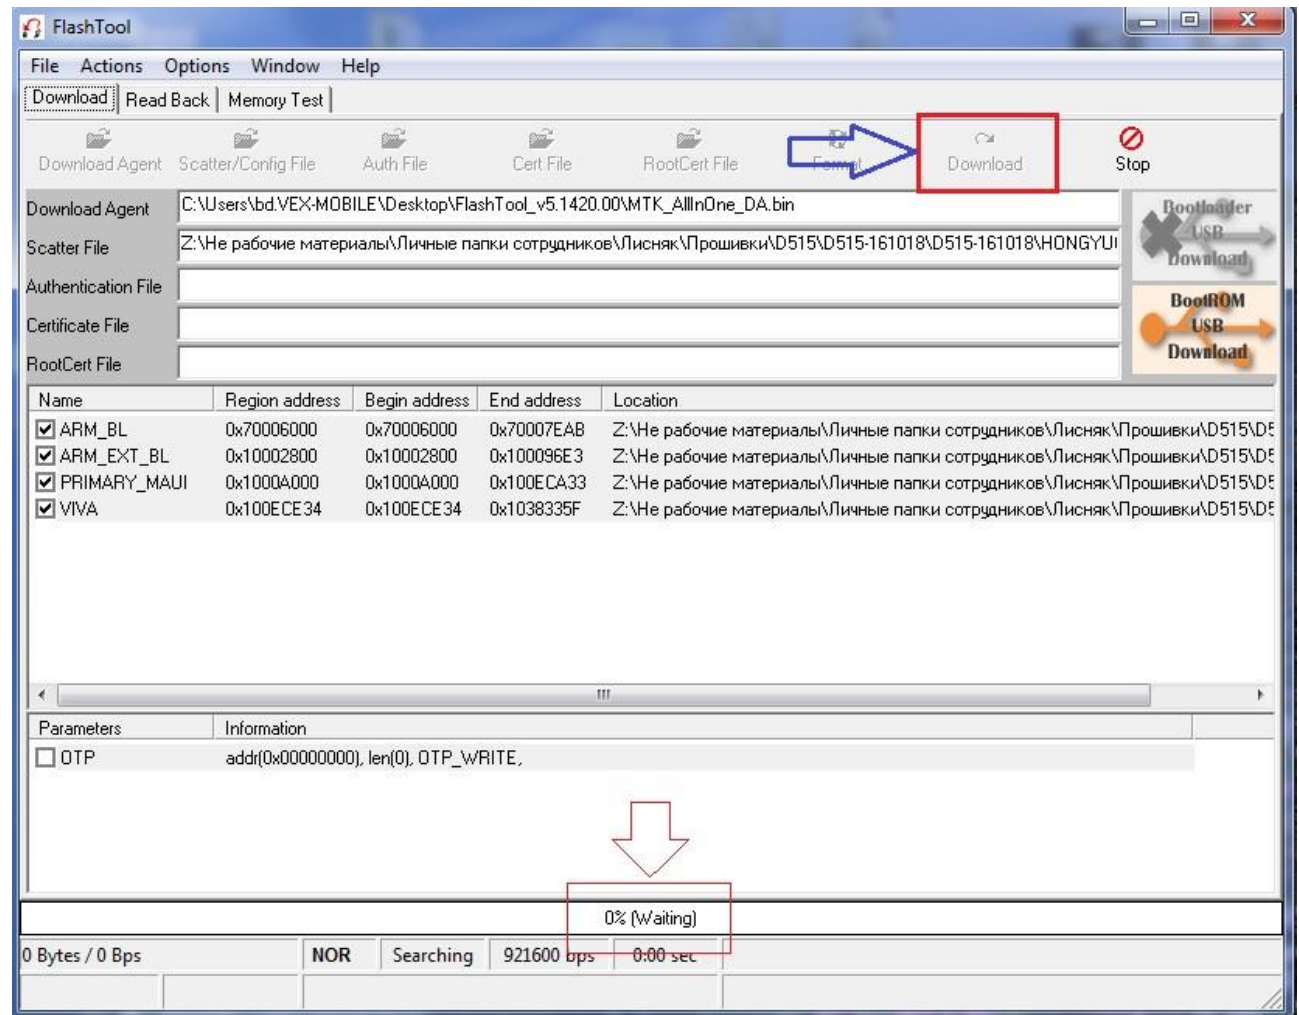

Обновление прошивки

Вставьте батарейку в телефон, процесс загрузки начнется автоматически.
При успешном окончании процесса –
появится соответствующее
диалоговое окно.

*Обратите внимание:
прежде чем включить
телефон, необходимо еще
раз вынуть и вставить
аккумуляторную
батарейку*

